


Nach Auftrag Spezielle Lager und Rollen

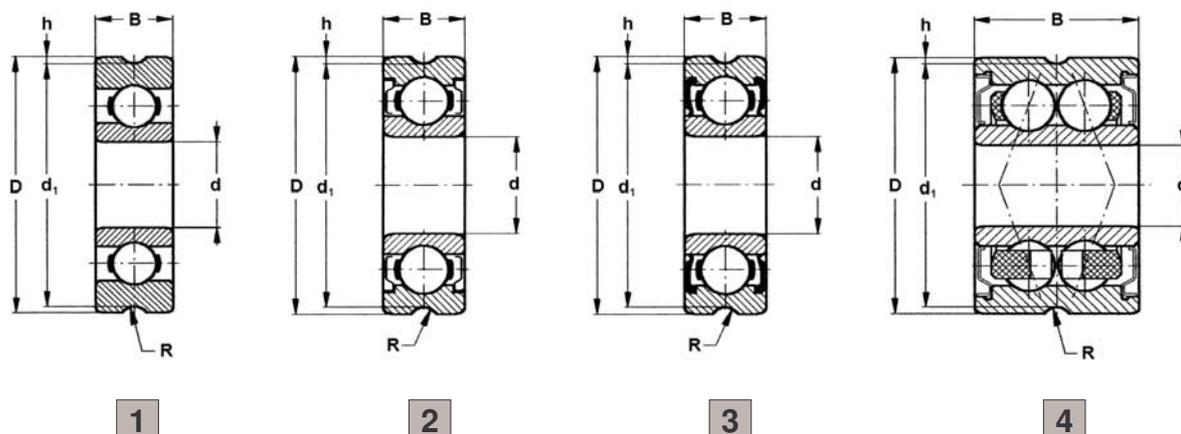

Spezielle einreihige Kugellager (Rollen) mit „R“-Ringnut im Aussenring

Bezeichnung des Lagers	Abb.	Rozměry						Käfig	Scheibe	Gewicht	Tragzahl	
		d	D	B	d ₁	R	h				dynamisch C _r	statisch C _{or}
		[mm]								[N]		
VLM-071	1	8	24	7	22,8	1,35	0,6	J	-	13,96	2 500	1 340
VLM-063	1	8	24	7	23,1	1	0,45	TNH	-	13,95	2 500	1 340
VLM-043	2	5	16	5	14,9	1	0,55	J	2ZR	4,43	1 430	681
VLM-044	2	5	16	5	14,9	1,5	0,55	J	2ZR	4,36	1 430	681
PLC 01-17-1	2	5	16	5	14,9	2	0,55	J	2ZR	4,30	1 430	681
PLC 01-16-1	2	8	22	7	20,9	2	0,55	J	2ZR	11,22	2 500	1 340
VLM-097	2	8	24	7	23,04	0,85	0,48	J	2ZR	15,42	2 500	1 340
VLM-096	2	8	24	7	22,8	1,35	0,6	J	2ZR	15,18	2 500	1 340
VLM-108	2	8	24	7	22,8	2,05	0,6	J	2ZR	15,04	2 500	1 340
VLM-102	2	8	24	7	23,1	1	0,45	J	2ZR	15,42	2 500	1 340
VLM-135	2	8	25,5	7	24,1	0,85	0,7	J	2ZR	18,38	2 500	1 340
VLM-067	3	8	22	7	21,2	1,25	0,4	J	2RSR	12,24	2 500	1 340
VLM-015	3	8	24	7	23,1	1	0,45	J	2RSR	15,33	2 500	1 340
VLM-072	3	8	24	7	22,8	1,35	0,6	J	2RSR	15,09	2 500	1 340
VLM-036	3	10	30	9	28,4	1,2	2,6	J	2RSR	31,94	5 100	2 370

Beschriftung :

- Falls das Lager als eine Rolle verwendet wird, vermindern sich die Werte der Tragzahlen C_r und C_{or} auf 2/3 der in der Tabelle angegebenen Werte.
- Lager mit beiderseitigen Deckscheiben (-2ZR,-2RSR) sind mit Kunststoffschmiermittel gefüllt.
- Bei den meisten nach Auftrag gefertigten Rollen mit Deckungen kann Austausch der Deckungen gegen Dichtungen und umgekehrt durchgeführt werden.